




PARACADUTE A PRESA ISTANTANEA

Instantaneous safety gear – Parachutes à prise instantanée

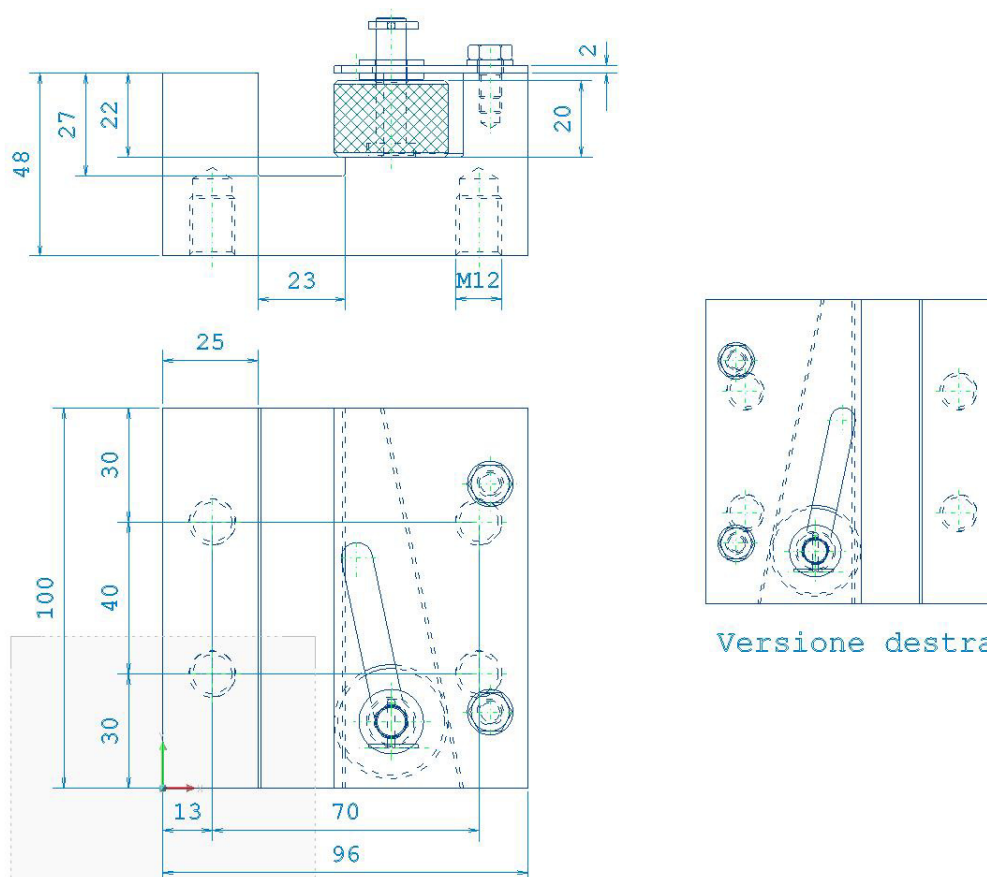

Codice PI1016SX16 Versione a disegno per guida da 16 mm

Version on the drawing for guide 16 mm

Parachutes comme la illustration pour guide 16 mm

Codice PI1016DX16 Versione destra per guida da 16 mm

Right version for guide 16 mm

Version droite pour guide 16 mm



PARACADUTE A PRESA ISTANTANEA

Instantaneous safety gear – Parachutes à prise instantanée

CODICE	SPESSORE GUIDA (mm)	VELOCITA' INTERVENTO (m/s)	MASSA TOTALE AMMISSIBILE (kg)
PI1016SX - PI1016DX	16	0,5	6000
		0,6	5800
		0,7	5550
		0,8	5300
		0,9	5000
		1	4700

Velocità nominale massima CABINA: 0.63 m/s

Maximum rated speed car:

Vitesse nominale maximale cabine:

Velocità massima intervento limitatore velocità CABINA: 1.00 m/s

Maximum tripping speed of the overspeed governor car:

Vitesse maximale d'intervention limiteurs de vitesse cabine:

Larghezza minima della superficie di presa: 22mm

Minimum gripping surface width:

Largeur minimale de la surface de préhension :

Tutti i paracaduti sono conformi alla Direttiva ascensori 2014/33/UE e rispettano le normative EN81-20 e EN81.50. Inoltre sono disponibili con omologazione CE certificata dalla TÜV e con Dichiarazione UE di conformità.

All instantaneous safety gears are in compliance with 2014/33/UE and comply with EN81-20 and EN81-50 standards. Also available with approval certified by TÜV and UE declaration of conformity.

Tous les parachutes à prise instantanée sont en conformité avec 2014/33/UE et sont conformes aux EN81-20 et EN 81-50 normes.

Egalement disponible avec l'approbation certifiée par le TÜV et UE déclaration de conformité.